


清潔及維護

更換過濾網


請依照以下圖示方法卸下進風面板，以進行前置過濾網或靜電過濾網的更換

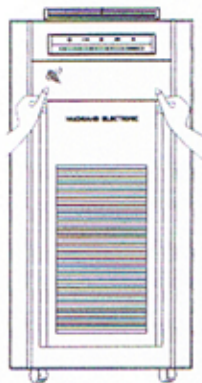

拆卸進風面板

- 用雙手拇指按住前罩所示部位，
- 食指及中指插入進風面板與前罩之間，
- 向外輕拉，即可將進風面板卸下
- 裝置進風面板時確保已穩固地關上，本機面罩上設有安全感應裝置，如進風面板未有穩固關上，本機即停止操作

靜電過濾網更換方法



只須用手指按住此處的框架凹槽
再用另一手指輕按 1 位置後同時
往外拉動，即可將框架 1 卸下。

卸下框架 1 後，便可以以上述方法
順序卸下 2 及 3 框架，再取出靜電
過濾網進行更換

※ 此乃精密部件，切勿觸摸框內金屬濾網 ※



注意事項

- 1 為確保最佳效能，請定時更換過濾網
- 2 更換過濾網或清潔機身時，請先切斷電源及拔除電線線
- 3 清潔時請用軟布及中性清潔劑，切勿使用高揮發性清潔劑，以免損壞機身
- 4 避免陽光直射或置於高溫位置，以免外殼變形或老化變色
- 5 如有異常聲響、異味、機身溫度升高等現象發生，請立即切斷電源，並致電本中心服務部進行檢查